

A graphic consisting of several orange circles and ovals of varying sizes arranged in a semi-circular pattern, resembling a spotlight beam or a cluster of stars.


SPOTLIGHT

by DUNE

OAK DESSERT

DUNE
UNIQUE MATTERS



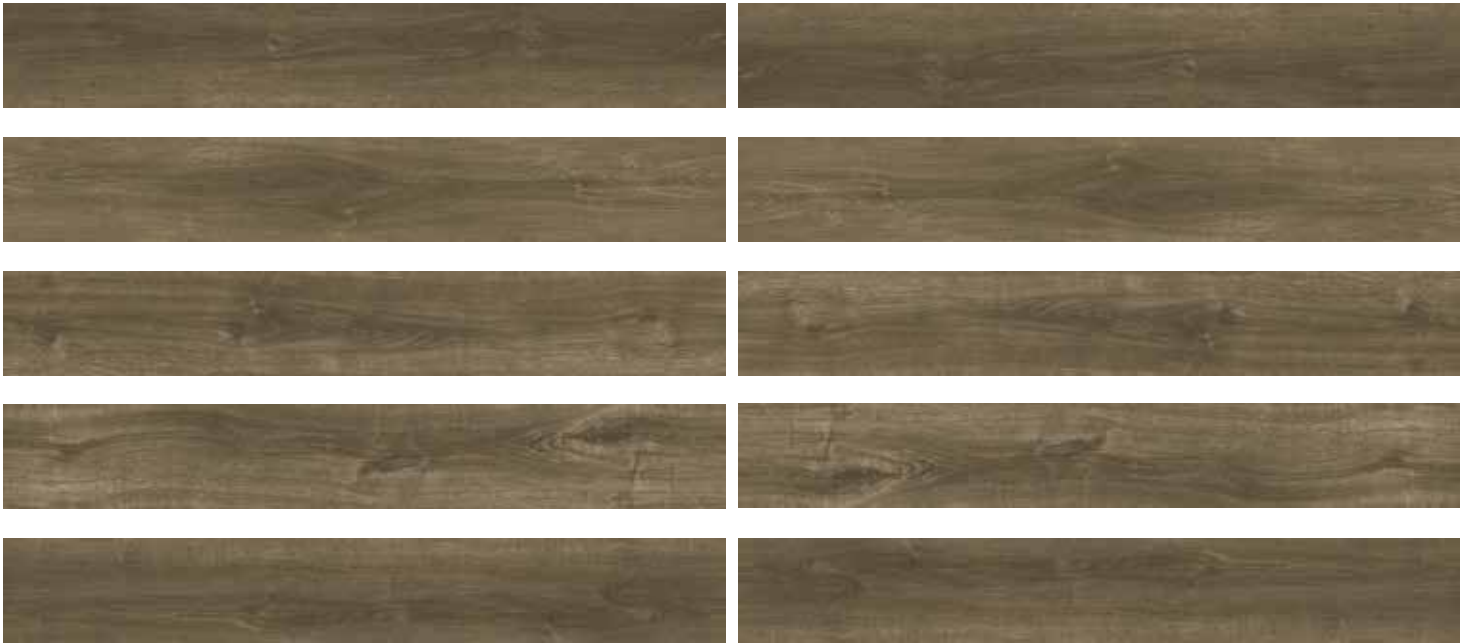

188788 OAK DESERT 17.8X123.5 cm
10 Caras



OAK DESERT	•	•
OAK PRESTIGE	•	•
OAK SAND	•	•
OAK HISTORY	•	•
OAK COTTAGE	•	•

Descripción / Description							
OAK DESERT	4.56	12	21.95	48.36	45	2.63	118.35
OAK PRESTIGE	4.56	12	21.95	48.36	45	2.63	118.35
OAK SAND	4.56	12	21.95	48.36	45	2.63	118.35
OAK HISTORY	4.56	12	21.95	48.36	45	2.63	118.35
OAK COTTAGE	4.56	12	21.95	48.36	45	2.63	118.35

 Piezas / m²

 Cajas / pallet

 Piezas / caja

 m²/caja

 Kg / caja

 m²/pallet

 Libras / caja

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUCTO: SPC Rígido

ESPESOR: 5mm

CAPA DE PROTECCIÓN: 0.5mm

TRATAMIENTO CAPA DE PROTECCIÓN: PUR Antimicrobial

INSTALACIÓN: Flotada, Angle-Angle

USO: Doméstico

TIPO DE RESPALDO Y ESPESOR: EVA 1mm

TIPO DE BISEL: 4 Lados de la pieza

CERTIFICACIONES:

- CE MARK
- UKCA MARK
- IAC GOLD
- GREEN GUARD GOLD
- PRODUCT HEALTH DECLARATION (PLATINUM)
- ASSURE

PROPIEDADES QUÍMICAS

Norma	Estudio	Método de Prueba	Requerimiento	Resultado
EN 14041	Emisiones	EN 717-1	$\leq 0.124 \text{mg/m}^3$	Cumple
Decret No. 2011-321	Emisiones	ISO 16000	VOC A+ (TVOC $< 1000 \mu\text{g/m}^3$)	Cumple
CDPH	Emisiones	Espectrometría, cromatografía	TVOC $\leq 220 \mu\text{g/m}^3$	Cumple
CPSIA&Prop 65	Ortho-Flalatos	CPSC-CH-C-1001-09.4	N.D	Cumple
REACH	SVHC	Espectrometría, cromatografía	$\leq 0.1\%$	Cumple

PROPIEDADES FÍSICAS

Norma	Estudio	Método de Prueba	Requerimiento	Resultado
ISO 10582	Estabilidad dimensional	ISO 23999	$\Delta W/\Delta L \leq 0.15\%$ Curling: $\leq 1 \text{mm}$	Cumple
	Largo/Ancho	ISO 24342	$\leq 0.15\%$ nominal max 0.5mm	Cumple
	Grosor total (con respaldo)	ISO 24346	$+0.13 \text{mm}/-0.1 \text{mm}$	Cumple
	Planaridad	ISO 10582 Apéndice B	Largo: $\leq 0.50\%$ (concavo) $\leq 1.0\%$ (convexo) max 0.5mm Ancho: $\leq 0.10\%$ (concavo) $\leq 0.15\%$ (convexo) max 0.5mm	Cumple
	Fuerza de cierre	ISO 10582 Apéndice D	$\geq 1.5 \text{KN/m}$	Cumple
EN 16511	Resistencia al deslave	ISO 13329 Anexo E	≥ 4000 cycles (AC4)	Cumple
	Resistencia al impacto	ISO 13329 Anexo F	$\geq 1600 \text{mm}$	Cumple
	Retención de Brillo	EN 16094	$\leq \text{MSR-A2}$	Cumple
	Resistencia a rayaduras	EN 16094	$\leq \text{MSR-B2}$	Cumple
	Resistencia a manchas	EN 424	Group 1 and 2: Grade 5 Group 3: Grade 4	Cumple
EN 14041	Resistencia a térmica	EN 12664	NA	Cumple
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130	$\leq 0.3 / \geq R9$	Cumple